


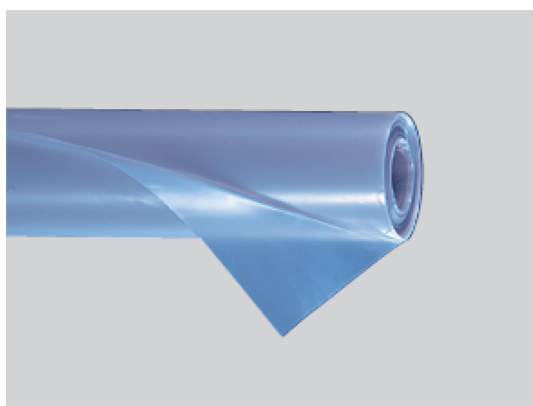

Material:	Polyethylen / 100 kg/m ³
Eignung:	schwimmende Verlegung / Feuchteschutz
Fußbodenheizung:	geeignet
Dimension:	ca. 0,2 mm x 15,0 m x 2,0 m / VE 30,0 m ²
Feuchtigkeitsschutz:	ja
Besonderheit:	Dampfbremse SD > 100

Technische Daten

Feuchteschutz	>100 m	EN 12667 / EN 12086
Baustoffklasse	Efl	EN 13501-1
Unverträglichkeit	keine	
Entsorgung	gem. TVA-Richtlinien	
Dichte	100 kg / m ³	
Lieferform	Rolle	

Beschreibung

Feuchtigkeitsschutz für die schwimmende Verlegung von diversen Bodenbelägen.

Verarbeitung / Verlegung / Lagerung

Die Akustik-Dämm-Unterlage sollte min. 24 Stunden vor der Verarbeitung akklimatisiert werden.
Vor Sonneneinstrahlung schützen.

Untergründe

mineralische Untergründe, sauber, trocken, rissfrei
VOB / DIN 18365

Wir verweisen auf das Hinweisblatt.