


TECHNISCHES DATENBLATT

4,5/0,55 RIGD-SPC

Technische Daten

Format	1220x180 / 1220x229 / 610x610 / 457x914
Nutzschicht	0.55 mm
Click-Verbindung	I4F
Gewicht	ca. 8,90 kg / m ²

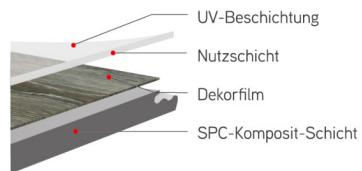

Klassifizierung

		Prüfmethode / Norm	Bewertung gemäß Norm
	Nutzungsklasse 33 Stark beanspruchter gewerblicher Bereich	EN ISO 10874	Shops, Schulen
	Nutzungsklasse 42 Normal beanspruchter Industriebereich	EN ISO 10874	Krankenhäuser
	3L4U-Verbindung (I4F)	-	Einfache und schnelle Verlegung
	Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl - s1
	Gleitwiderstand	EN 13893	DS
	Rutschhemmstufe	DIN 51130	R9
	Lichtecktheit	ISO 105-B02	≥ 6
	Bestimmung der Fleckenunempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit	ISO 26987	beständig
	Gluttest	EN 13999	Rating 3
	Formaldehydemission	EN717-1	E1
	Resteindruck (Mittelwert)	EN433/ISO 24343-1	$\geq 0,1\text{mm}$
	Dimensionsstabilität	EN434/ISO 23999	$\leq 0,1\%$
	Kratzbeständigkeit	EN438 T2	6N
	Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,040 (m ² K)/W ohne Dämmatte
	VOC Emission	ISO 16000	A+
	VOC Emission		Auditierung durch Institut EPH/Dresden
	Empfohlene Trittschallunterlage	Druckfestigkeit /CS-Wert (Mindestanforderung)	$\geq 200 \text{ kPa (20t/m}^2\text{)}$
	Stuhlrollentest	ISO 4918	> 25.000 Zyklen
	Entsorgung		mit privatem Hausmüll/ Sperrmüll möglich

* Bitte beachten Sie unsere Angaben zur Herstellergarantie

** Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen bis zu einer Oberflächentemperatur von max 27°C

