


**HOHLKAMMER XXL | gerillt/genutet**

**Zeichnung**

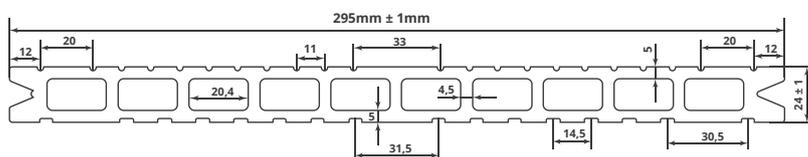

**Breite**

295mm ± 2mm

**Stärke**

24mm ± 1mm

**max. Belastung**

13000 N

**Biegeeigenschaften**

43 Mpa

**Schlagfestigkeit**

Fall von 3.0 kg aus 700mm Höhe ohne bruch

**Dichte**

≥ 1.30 g/cm<sup>3</sup>

**Schwell & Wasserabsorbti  
onswerte**

≤ 1 %

**Linearer thermischer  
Ausdehnungskoeffizient  
(Länge)**

2.0 mm/1 m/50 °C

**Schlagfestigkeit**

≥ 18 kJ/m<sup>2</sup>

**Elementhärte**

70-80

**Rutschfestigkeit  
bei Neigung**

Klasse C ( ≥ 24° )

**Witterungsbeständigkeit**

1500H

**Brandschutzklasse**

B2 nach DIN 4102-1

Anmerkung: Schlagfestigkeitstest nach GB/T 1043 | Werkstoffhärtetest nach GB/T 2411  
restliche Tests nach EN15534:2014

