
TECHNISCHES DATENBLATT

2,5/0,55 Klebevinyl

planeo

Technische Daten

Format	228,6mm x 1219,2mm
Nutzschicht	0,55 mm
Gewicht	ca. 4,70 kg / m²

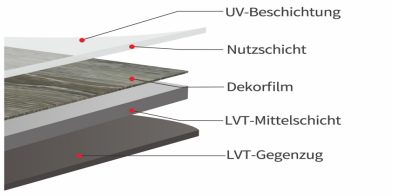

Klassifizierung

		Prüfmethode / Norm	Bewertung gemäß Norm
	Nutzungsklasse 33 Stark beanspruchter gewerblicher Bereich	EN ISO 10874	Shops, Schulen
	Nutzungsklasse 42 Normale Nutzungen in der Leichtindustrie	EN ISO 10874	Lagerräume
	Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl - s1
	Gleitwiderstand	EN 13893	DS
	Rutschhemmstufe	DIN 51130	R9
	Lichtechtheit	ISO 105-B02	≧ 6
	Bestimmung der Fleckenunempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit	ISO 26987	beständig
E1 HCHO	Formaldehydemission	EN717-1	E1
	Resteindruck (Mittelwert)	EN433/ISO 24343-1	≤0,2mm
	Dimensionsstabilität	EN434/ISO 23999	≤0,15%
	Kratzbeständigkeit	EN438 T2	6N
	Indoor Air Comfort Gold	DIN 18200 EN 16515 ISO 17025	zertifiziert
A+	VOC Emission	ISO 16000	A+
	VOC Emission		Auditierung durch Institut EPH/Dresden
	Entsorgung		mit privatem Hausmüll/ Sperrmüll möglich

*Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen bis zu einer Oberflächentemperatur von max 27°C

floor score – CERTIFIED BY SCS Global Services

GREENGUARD GOLD