



SPC RIGID VINYL BÖDEN SolutionX 2in1

LOTUS PROTECT TECHNOLOGIE
Einzigartig in Europa



Kratzfest



Antibakteriell



Wasserfest



Lichtbeständig

1. Extrem kratz- und verschleißfest

Die keramikverstärkte Hard-System-Technologie schützt die Oberfläche zuverlässig vor Kratzern, Abrieb und den Belastungen des täglichen Gebrauchs.

2. Wasser- und schmutzabweisend

Dank der LOTUS PROTECT TECHNOLOGY haften Wasser, Öl, Farbe, Flecken und Markerspuren nur schwer an der Oberfläche und lassen sich besonders leicht entfernen.

3. Antibakterielle Oberfläche

Die hygienische Oberfläche erschwert die Anhaftung von Keimen – für mehr Sauberkeit und einen geringeren Reinigungsaufwand.

4. Pflegeleicht & alltagstauglich

Einfach feucht wischen – fertig. Keine speziellen Reinigungsmittel erforderlich.

5. Wasserfest & feuchtigkeitsbeständig

Ideal für Küchen, Badezimmer, Eingangsbereiche sowie stark beanspruchte Wohn- und Gewerbeflächen.

6. Sicher & wohngesund

- ✓ Geprüfte Brandschutzeigenschaften
- ✓ Formaldehydfrei
- ✓ Emissionsarm / Low VOC
- ✓ Für wohngesunde Innenräume geeignet

Der ultimative Stresstest:

Permanentmarker-Test –
superleicht abzuwischen

Perfekt geeignet für:

Wohnbereiche, Küchen,
Badezimmer, Flure, Büros,
Verkaufsflächen und
weitere stark
beanspruchte private und
gewerbliche Bereiche.

Technische Daten:

Nutzungsklasse: 42

Nutzschicht: 0,55 mm – dank der keramikverstärkten Oberfläche bietet der Boden eine um mindestens 50 % höhere

Abriebfestigkeit als herkömmliche SPC-Vinylböden mit vergleichbarer Nutzschicht.

Geeignet und zertifiziert für den Einsatz auf elektrischen und wassergeführten Fußbodenheizungen.

Wärmedurchlasswiderstand: nur 0,026 m²K/W

- 1 UV und Keramiksicht
- 2 Nutzschicht
- 3 Dekorfilm
- 4 SPC Kern
- 5 1.7 mm Trittschalldämmung inkl. 0.2 mm IXPE-Aluminium

50 % höhere Abriebfestigkeit im Test


SolutionX 2in1 vereint UV-Schutz, robuste Nutzschicht, SPC-Rigid-Kern und IXPE-Trittschalldämmung in einem leistungsstarken Bodensystem.

SGS- und EPH-Prüfungen bestätigen 4.500 Abriebzyklen statt 3.000 bei vergleichbarer 0,55-mm-Nutzschicht – das entspricht 50 % höherer Abriebfestigkeit im Test.

Die nanopartikelverstärkte UV-Beschichtung sorgt zusätzlich für eine besonders widerstandsfähige Oberfläche im Alltag.

Was ist ein SPC-Kern?

SPC steht für Stone Plastic Composite. Dabei handelt es sich um einen dichten, starren Mineral-Polymer-Kern, der die Formstabilität, Stoßfestigkeit und Langlebigkeit des Bodens verbessert.

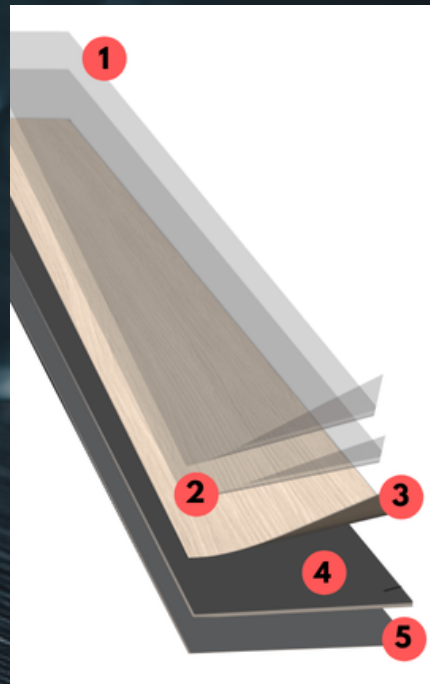

Impressum / Imprint