



## Produktdatenblatt

- Profiltyp:

**236**

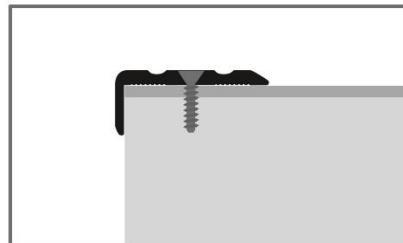

- Bezeichnung: Winkelprofil aus Aluminium eloxiert oder poliert, einseitig Versenk gebohrt, mit Zierrillen

- Anwendung: Winkelprofil einsetzbar als Kantenschutz  
Bei gedrehter Montage biegbar



- Länge des Profils:	5,0 m	Lochabstand:	16,6 cm
	3,0 m	Lochabstand:	16,6 cm
	2,7 m	Lochabstand:	15,0 cm
	2,5 m	Lochabstand:	16,6 cm
	1,0 m	Lochabstand:	16,6 cm
	0,9 m	Lochabstand:	15,0 cm

- Profilbreite: 24,5 mm

- Profilhöhe 10,0 mm

- Profilstärke: 2,0 mm

- Legierung des Profils: Aluminium: EN AW-6060

- Aluminium-Farbton:	Alu poliert	F3
	Alu platinium fein geschliffen (nur in 3,0 m und 1,0 m Länge)	F1G
	Alu eloxiert silber	F4
	Alu silber fein geschliffen (nur in 3,0 m und 1,0 m Länge)	F4G
	Alu eloxiert gold	F5
	Alu eloxiert sand	F9
	Alu eloxiert bronze	F6
	Alu eloxiert edelstahloptik	F2

# **Produktdatenblatt**

---

**Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauproduktverordnung.



## **Montage/Verlegung**

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm. Der Untergrund muss planeben, hart, trocken und tragfähig sein.

# Produktdatenblatt

**Profiltyp:**

**236 SK**

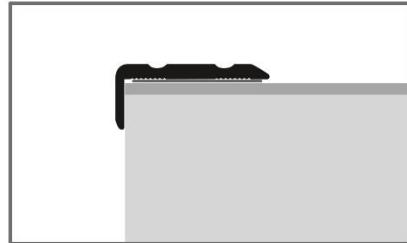

- **Bezeichnung:** Winkelprofil aus Aluminium eloxiert, pulverbeschichtet oder poliert, selbstklebend, mit Zierrillen
- **Anwendung:** Winkelprofil einsetzbar als Kantenschutz  
Bei gedrehter Montage biegbar
- **Länge des Profils:** 5,0 m  
3,0 m  
2,7 m  
2,5 m  
1,0 m  
0,9 m
- **Profilbreite:** 24,5 mm
- **Profilhöhe** 10,0 mm
- **Profilstärke:** 2,0 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060



<b>Aluminium-Farbtön:</b>	Alu poliert	F3
	Alu eloxiert platinum fein geschliffen (nur in 3,0 m und 1,0 m Länge)	F1G
	Alu eloxiert silber	F4
	Alu eloxiert silber fein geschliffen (nur in 3,0 m und 1,0 m Länge)	F4G
	Alu eloxiert gold	F5
	Alu eloxiert sand	F9
	Alu eloxiert bronze	F6

# Produktdatenblatt

---

Alu eloxiert edelstahloptik	F2
Alu pulverbeschichtet schwarz (nicht in 5,0 m und 2,5 m Länge)	F16
Alu pulverbeschichtet weiß (nicht in 3,0 m und 2,5 m Länge)	F15

**Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

## **Montage/Verlegung**



Der Untergrund muss staub- sowie fettfrei, planeben, hart, trocken und tragfähig sein.

---

# Produktdatenblatt

- Profiltyp:

**236 H/SK**

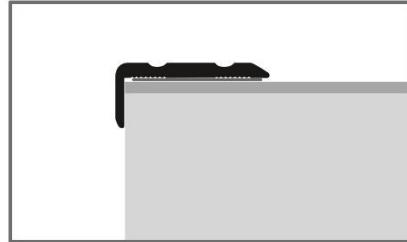

- Bezeichnung: Winkelprofil aus Aluminium mit Zierrillen, ummantelt mit Holzdekorfklebefolie, selbstklebend

- Anwendung: Winkelprofil einsetzbar als Kantenschutz  
Bei gedrehter Montage biegbar



- Länge des Profils: 2,7 m  
1,0 m  
0,9 m

- Profilbreite: 24,5 mm

- Profilhöhe 10,0 mm

- Profilstärke: 2,0 mm

- Legierung des Profils: Aluminium: EN AW-6060

- Holzdekor-Farbton: Buche dunkel H20  
Buche hell H22  
Eiche hell H30  
Eiche dunkel H31  
Eiche weiß gekalkt H33  
Ahorn H40  
Eiche grau H61  
Eiche beige-grau H62  
Tigua H63  
Eiche creme H64  
Merbau H80  
Nussbaum H81  
Wenge H95



# **Produktdatenblatt**

---

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

## **Montage/Verlegung**

Der Untergrund muss staub- sowie fettfrei, planeben, hart, trocken und tragfähig sein.