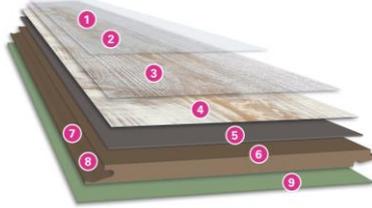


TECHNISCHE DATEN

wineo 400 Multi-Layer

Dauerelastischer Mehrschichtboden (Multi-Layer) nach ISO 20326 zur schwimmenden Verlegung

wineo

	wineo 400 wood Multi-Layer	wineo 400 wood XL Multi-Layer	wineo 400 stone Multi-Layer	
Format	1222 x 182 mm	1520 x 230 mm	601 x 310 mm	
Produktstärke	9 mm	9 mm	9 mm	
Planken, Fliesen / m² pro Paket	9 / 2,00 m²	6 / 2,10 m²	9 / 1,68 m²	
Pakete / m² pro Palette	44 / 88,00 m²	52 / 109,20 m²	60 / 100,80 m²	
Garantieleistung	20 Jahre bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen - www.wineo.de			

Klassifizierungen			Produktaufbau	
	Nutzungsstufe 23 EN ISO 10874	Wohnbereiche mit intensiver Nutzung	1	Oberflächenversiegelung
	Nutzungsstufe 31 EN ISO 10874	Gewerbliche Bereiche mit geringer oder zeitweiser Nutzung	2	Oberflächenstruktur Verschiedene Prägungen
	Bindemittelgehalt EN ISO 10582	Typ I	3	Nutzschicht Dicke 0,3 mm
	R9 Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9	4	Dekor Dekorfilm
	Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	Gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit	5	Grundschrift
	Lichteinheit EN ISO 105-B02	Lichteinheit (Verfahren 2) ≥ 6	6	Trägerplatte Aqua-Protect®
	Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	7	Profilverbindung • LocTec® Verriegelung 
	Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	≤ 0,058 (m²K)/W	8	Profilversiegelung
	Trittschallminderung EN ISO 16251-1	~ 14 dB	9	Unterlagsmatte soundPROTECT (integriert)
	REACH	frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %		wood XL Synchronprägung Microfase
	Entsorgung	<u>Privat:</u> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203		

CE

Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 0301010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

- 18 -

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

A+

A+ A B C

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)



TÜV PROFIT CERT
70 710 4061-9
www.profitcert.com

TFI emissionsgeprüft
schadstoffgeprüft

PREMIUM

factory made coated

Hinweise:

- Fußbodenheizung: In Verbindung mit geeignetem Unterlagsmaterial geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von max. 27° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.