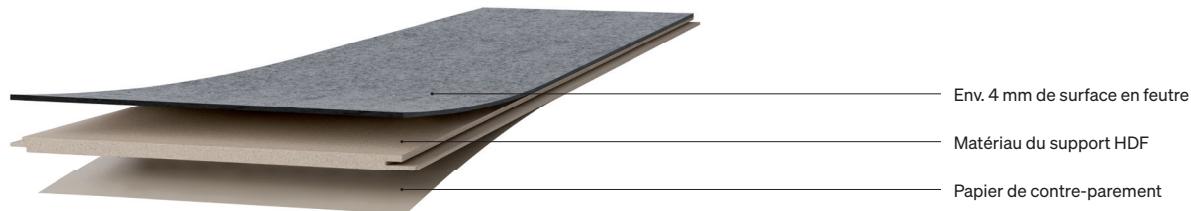


MEISTER**Caractéristiques du produit****Panneaux décoratifs MeisterPanels. craft****SP 700**

Tests	Norme DIN/EN	Panneaux décoratifs MeisterPanels. craft SP 700
-------	--------------	---

Données générales sur la structure du produit

Type de lambris :	Lambris rainure-languette
Épaisseur totale :	env. 10,5 mm
Dimensions théoriques (Dimensions utiles) :	1275 x 210 mm (1275 x 210 mm)
Structure du produit :	Env. 4 mm de surface en feutre composée de fibres recyclées (100 %) Matériau du support HDF (env. 890 kg/m ³ ± 3%) Papier de contre-parement

Données techniques

Tenue à la lumière :	EN ISO 105-B02	Niveau 7 sur l'échelle de la laine bleue
Comportement au feu :	EN 13 501	E
Émissions de formaldehyde (E1 = 0,1 ppm) :	EN 16 516	E1
Aptitude aux lampes encastrées :		Non adapté.
Fixation :		Clip TOP 2 combiné aux lattes rabotées d'un côté ou pince de fixation (uniquement montage au mur) : Longueur minimale de pince : 16 mm Largeur minimale du dos de la pince : 8 - 10 mm Épaisseur de file minimale de la pince : 0,9 - 1,3 mm

Données générales relatives à l'écologie, la pose et l'entretien

Élimination :	Chutes éliminables avec les ordures ménagères (p. ex. traitement thermique). Grandes quantités éliminables selon les règlements communaux (p. ex. élimination aux parcs de recyclage) Une récupération énergétique dans des usines autorisées est recommandée.
Nettoyage et entretien :	Un nettoyage régulier peut être effectué avec un aspirateur à main. Nous vous recommandons d'éliminer la saleté sèche ou les taches fraîches avec le Dr. Schutz Fresh Up 2 dans 1 (Predétachant suractif). Éliminez les taches tenaces et séchées (comme le café, le thé, le vin rouge, les jus de fruits, etc.) avec le Dr. Schutz Super Détachant oxyactif (Fleck & Weg +) en combinaison avec un chiffon microfibre en tamponnant du bord vers le centre de la tache. Si nécessaire, répétez le processus. Enfin, traitez avec de l'eau, puis séchez.
Domaines d'application :	Lambris muraux et de plafond pour l'installation à l'intérieur. Ne peuvent pas être posés dans des pièces humides telles que la salle de bains. Ils ne conviennent pas pour les espaces extérieurs et les pièces humides telles que saunas, douches, piscines etc. ainsi que pour l'usage dans les endroits directement exposés aux projections d'eau.
Conditions préalables à la pose :	Avant de commencer la pose, les conditions ambiantes de la pièce doivent convenir bien à l'installation de matériaux en bois. Les murs et plafonds doivent être secs (humidité résiduelle maximale de 5 %). La température ambiante doit être d'env. 20° C (au moins 15° C), le taux d'humidité relative d'env. 30 à 65 %. Il faut veiller à ce que l'air puisse librement circuler derrière le lambrisage au moyen d'un contre-lattage. Il est indispensable d'assurer une bonne circulation. Les instructions de pose fournies avec le produit doivent être respectées.



**MADE
IN
GERMANY**

MeisterWerke Schulte GmbH se réserve le droit d'effectuer des modifications sur les matériaux et la construction dans la mesure où elles contribuent à améliorer la qualité.